



LTC 9348/00 Kryty pro vnitřní použití




- ▶ Pro instalace pevných kamer
- ▶ Aplikace se vzduchovou mezerou nad stropem
- ▶ Nastavitelný směr pozorování
- ▶ Odolné proti neoprávněnému otevření a prachotěsné
- ▶ Skrytá poloha kamery
- ▶ Tónovaná spodní kopule
- ▶ Atraktivní design
- ▶ Snadná instalace

Tento atraktivní kopulový kryt je přizpůsoben pevným kamerám s 1/2palcovými a 1/3palcovými snímacími prvky pro sledování v různých vnitřních aplikacích systému CCTV. Kryt LTC 9348/00 je vybaven spodní tónovanou kopulí o průměru 216 mm a bílým ozdobným okrajovým prstencem. Plocha okénka, která je mimo zorný úhel kamery, je černá a neprůhledná. Nadstropní část je vyrobena z oceli vyšší pevnostní třídy, proto je ideální pro použití v aplikacích se stropy se vzduchovou mezerou. Kryty lze připevnit do sádkartonových i standardních podhledů.

Jednotky jsou vybaveny průchodkami a upevňovacími otvory pro snadnou instalaci a údržbu. Dodávají se společně s montážním materiálem a nastavitelnou hlavou pro montáž kamery umožňující nastavit směr pozorování v rozsahu 360°. Zcela uzavřené jednotky jsou prachotěsné a odolné proti neoprávněnému otevření.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

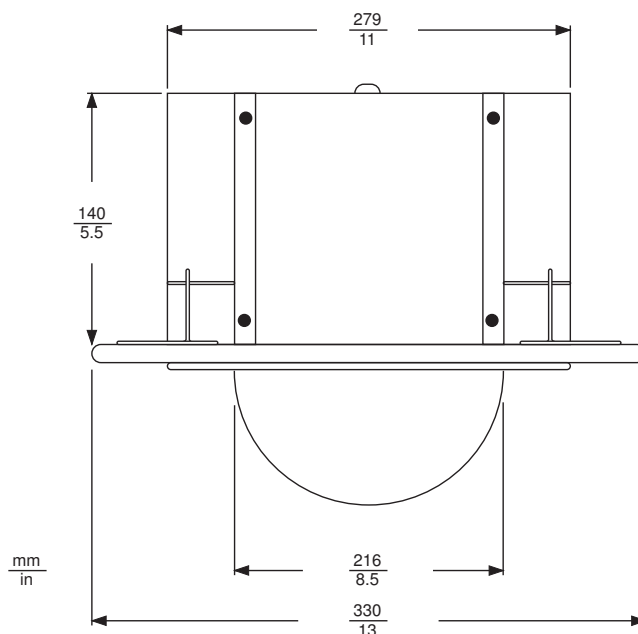

Vnější rozměry

Zahrnuté díly

Počet Součást

1 LTC 9348/00 Kryt pro vnitřní použití

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Konstrukce Montážní box je vyroben z oceli třídy 20 a 18. Spodní kopule je vytvořena z odlitku tónovaného akrylu tloušťky 3,2 mm a je opatřena bílým okrajovým prstencem. Plocha okénka, která je mimo zorný úhel kamery, je černá a neprůhledná. Snížení množství světla v důsledku průchodu okénkem dosahuje pouze 1 až 1,5 clonového čísla.

Rozměry Viz Vnější rozměry

Hmotnost 3,1 kg

Maximální rozměry sestavy kamera/objektiv (d × š × v) 216 × 89 × 71 mm

Montáž krytu Příruba kopule je opatřena čtyřmi montážními přírubami (včetně šroubů s kotevní maticí).

Montáž kamery Držák kamery lze posunout vpřed nebo vzad. Držák se dodává ke každé jednotce.

Informace o objednání

LTC 9348/00 Kryty pro vnitřní použití
pro sestavy kamera/objektiv dlouhé až
216 mm, montáž na strop, tónovaný, kovový
montážní box

LTC9348/00